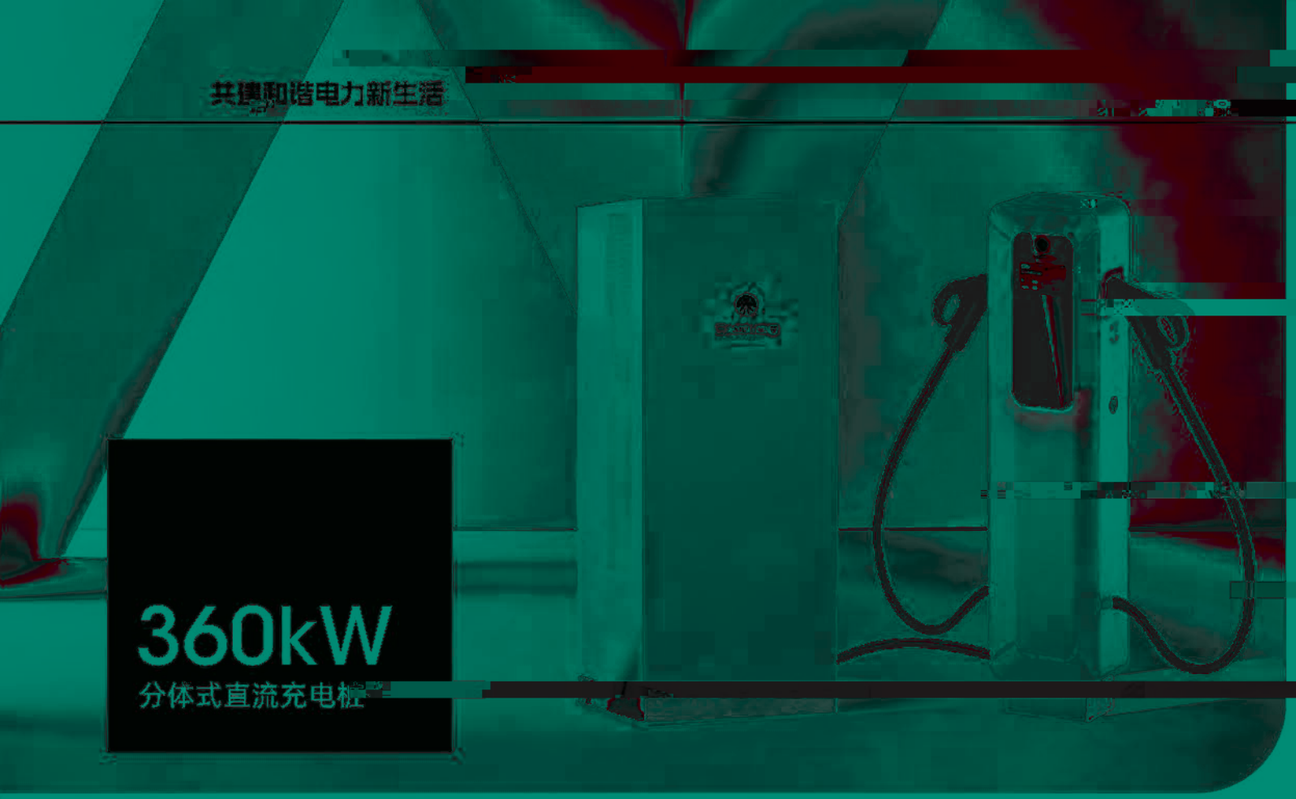


360kW
分体式直流充电桩

360kW分体式直流充电桩使用全灌胶高防护模块，提升设备防护等级，更能抵御特种场景下恶劣作业环境。四枪同充设计，更好的支持重卡、矿山、重载长途运输车辆双枪&四枪同充场景。

主要特点

智能高效
充电全车型兼容
双枪同充设计
高效功率模块
降低建站成本

稳定可靠
模块灌胶工艺
故障率低

安全放心
多重防护功能
防雷、过压、欠压
短路、过载、反接
漏电等

简单便捷
创新“黑匣子”技术故
障快速定位
维修简单化

使用场景

出租车　大巴车　物流车　网约车　城市综合　交通集团　汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称	分体式直流充电桩
型号	360kW分体式直流充电桩
BMS辅源	标配12V(24V可选)
尺寸（W*D*H）	主机850mm*8
额定输入电压	AC380V
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	1~8路，DC GB/T接口
输出电压范围	150-1000V DC
输出电流范围	单枪DC 10-250A(普通终端)、单枪DC 10-600A(液冷终端)
峰值效率	≥95.4%
显示	7寸触摸屏
启动方式	APP扫码、本地启动、选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
通信接口	4G、WIFI(选配)、以太网(选配)
工作温度	-30℃-60℃(55℃以上降额)
相对湿度	5%~95%，无凝露
海拔高度	2000m(2000m以上降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)
防护等级	IP55/IK10