
共建和谐电力新生活

AUX

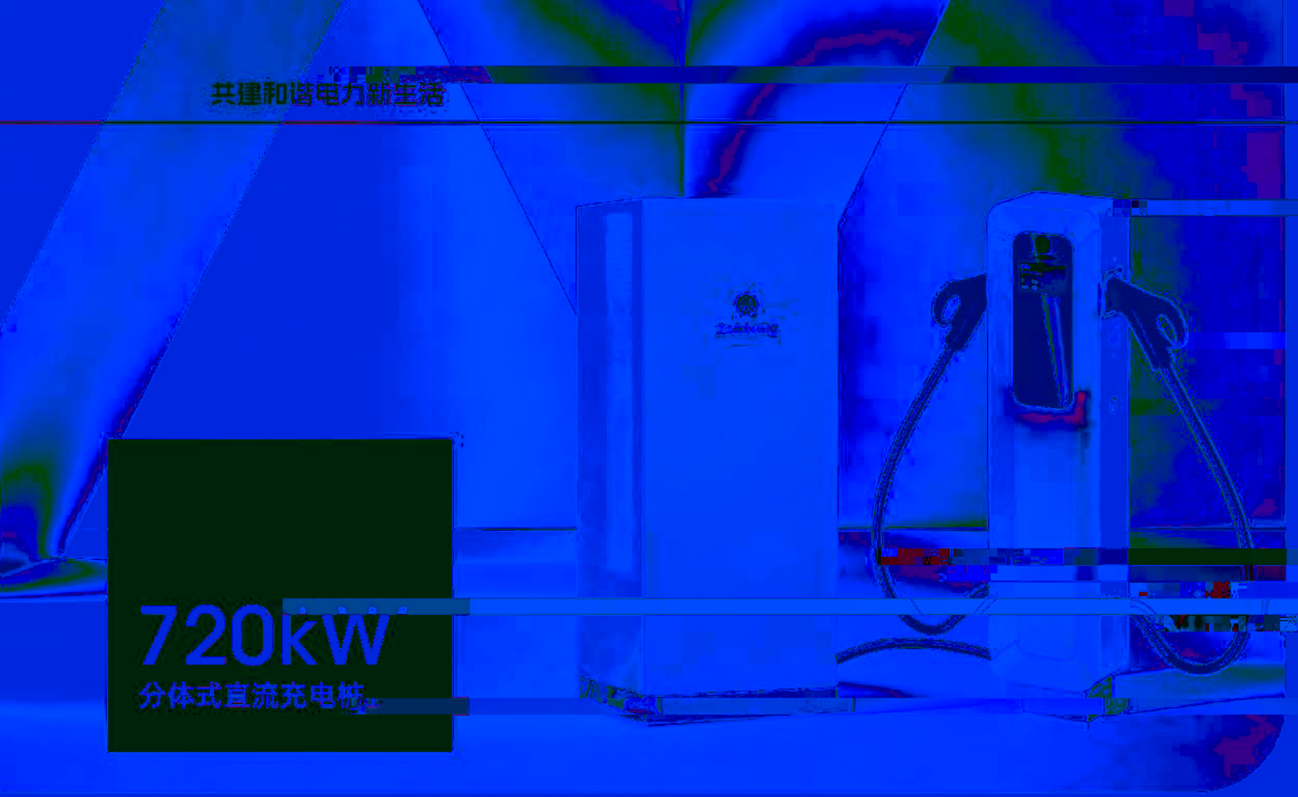

720kW

分体式直流充电桩

产品技术规格及参数

名称	分体式直流充电桩
型号	720kW分体
BMS辅源	标配12V/24V
尺寸（W*D*H）	650mm*1200mm*2000mm
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	1～12路
输出电压范围	150-1000V DC
输出电流范围	单枪DC 10-250A(普通终端)、单枪DC 10-600A(液冷终端)
输出功率	720kW
峰值效率	≥95.4%
启动方式	APP扫码、本地启动，选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
工作温度	-30℃-60℃(55℃以上降额)
相对湿度	≤95%RH，无凝露
海拔高度	2000m(2000m～5000m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)

主要特点

超强功率

大功率输出

高效节能

超强耐候

使用便捷

应用场景

出租车　大巴车　物流车　网约车　城市公交　公务用车　专业领域车型